



0278-621 660

info@necks.se

Necks Electric AB

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

STAGISOLATOR


Enligt SS-EN 61466 och SS-EN 61109
och SS-EN 62217

Isolant med stav av glasfiberarmerad
epoxi samt yttre isolering av silikongummi.
Armatyr av varmförzinkat stål och
monterad till isolanten genom
kontaktpressning.

Isolatorer enligt figur 1 är försedda med
armaturer EE (ögla i båda ändar), enligt
IEC 61466-1.

Isolatorer enligt figur 2 är försedda med
armaturer CC (gaffel i båda ändar), enligt
IEC 61466-1.

Levereras med bult.

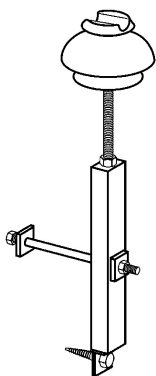

LB nummer	Figur	A mm	B mm	C mm	D mm	L mm	Konstruktions- spänning kV	Rekommen- derad största kraft kN	Vikt kg
<i>1104403</i>	1	52	26	18	160	525	24	64	3,0
<i>1104405</i>	1	52	26	18	320	685	72,5 ¹⁾	64	3,2
<i>1104421</i>	1	52	26	18	2000	2365	72,5	64	6,8
<i>1104441</i>	1	52	26	18	4000	4365	145	64	10,5
<i>1104521</i>	2	46	27	24	2000	2420	72,5	120	7,4
<i>1104541</i>	2	46	27	24	4000	4420	145	120	10,6

1) 72,5 kV när minimum 250 mm trästräcka kan tillgodoräknas. Utan trästräcka max 45 kV.