

Stödisolatorer i komposit för ställverk

12-170 kV



*Rätt val för
utomhusställverk*

Stödisolatorer för framtidens ställverk

Isolant med kärna i glasfiberarmerad epoxi, yttre isolering och skärmar av silikongummi. Armaturer enligt SS-IEC 273, lika i båda ändar, av varmförzinkat stål och monterad till isolanten genom kontaktpressning. Uppfyller IEC 62231:2006.

LB nr	E nr	Typ	Systemspänning kV	Brottlast kN	Krypsträcka mm	Motst.sp effekt frekv våt, kV	Motst.sp impuls torr, kV	Översl avstånd mm	Montage höjd mm	Fot/topp /hål mm	Vikt kg
1780510	0623430	FZSW-24/8	24	8	690	90	150	275	340	100/76 4x14	3,0
1780520	0623431	FZSW-52/12,5	52	12,5	1300	185	250	540	603	160/127 4x18	11,6
1780540	0623432	FZSW-72,5/15	72,5	15	1830	200	380	710	815	160/127 4x18	10,0
1780545	0623433	FZSW-72,5/15	72,5	15	2080	200	380	795	900	160/127 4x18	10,0
1780550	0623434	FZSW-82,5/15	82,5	12,5	2100	200	380	795	900	160/127 4x18	10,0
1780560	0623436	FZSW-145/12,5	145	12,5	4660	275	675	1310	1450	160/127 4x18	26,0
1780580	0623437	FZSW-170/12,5	170	12,5	5160	325	750	1510	1615	160/127 4x18	28,0



Klämma för rör och lina



Rörhållare och stödisolator



Klämma för duplexlina med platta



Klämma för lina med platta



Bimetallisk klämma



Flexibel rörhållare




Necks Electric's products for outdoor substations are available upon request from network owners, contractors and consultants. In Necks Electric we have a reliable partner for construction and components that are characterized by very high quality. With our own production and warehousing we can also quickly develop custom-made products and with short notice solve acute problems.



AMS-klämma



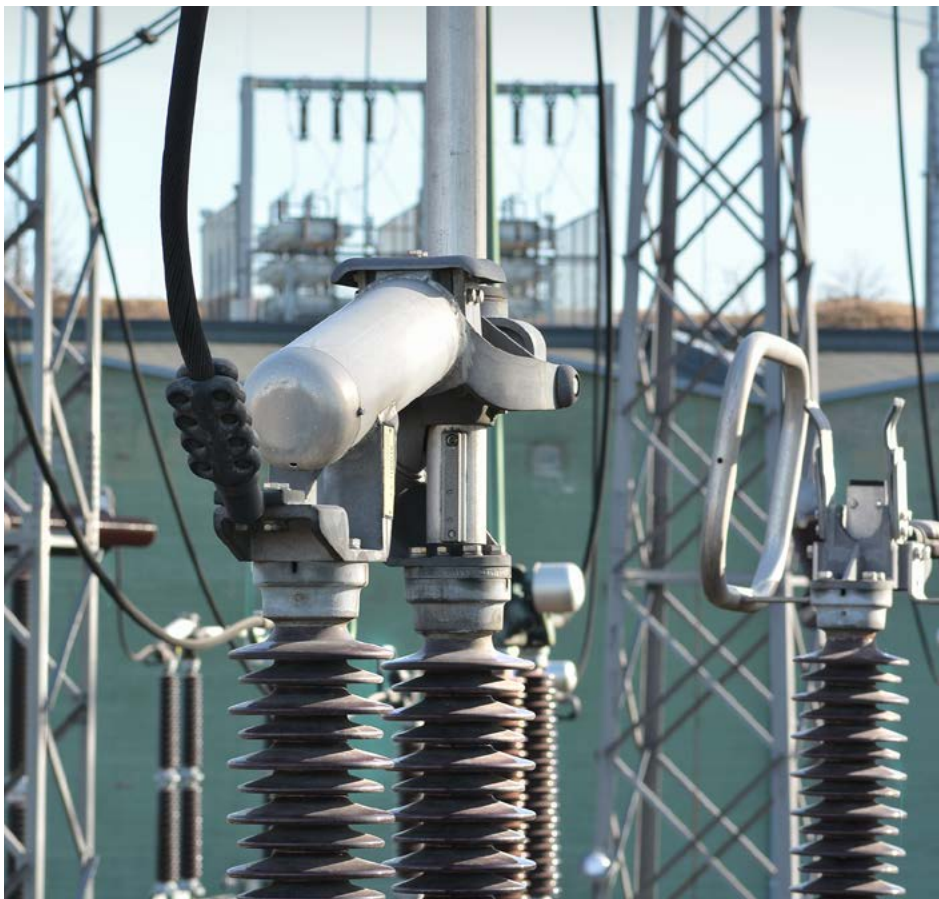

Necks Affärsidé
Att tillhandahålla
optimala lösningar
för luftledning, utomhusställverk
och optonät till
den svenska
eldistributions-
marknaden.

Necks Electric är certifierat i enlighet med BVQI, Sellihca och TransQ.